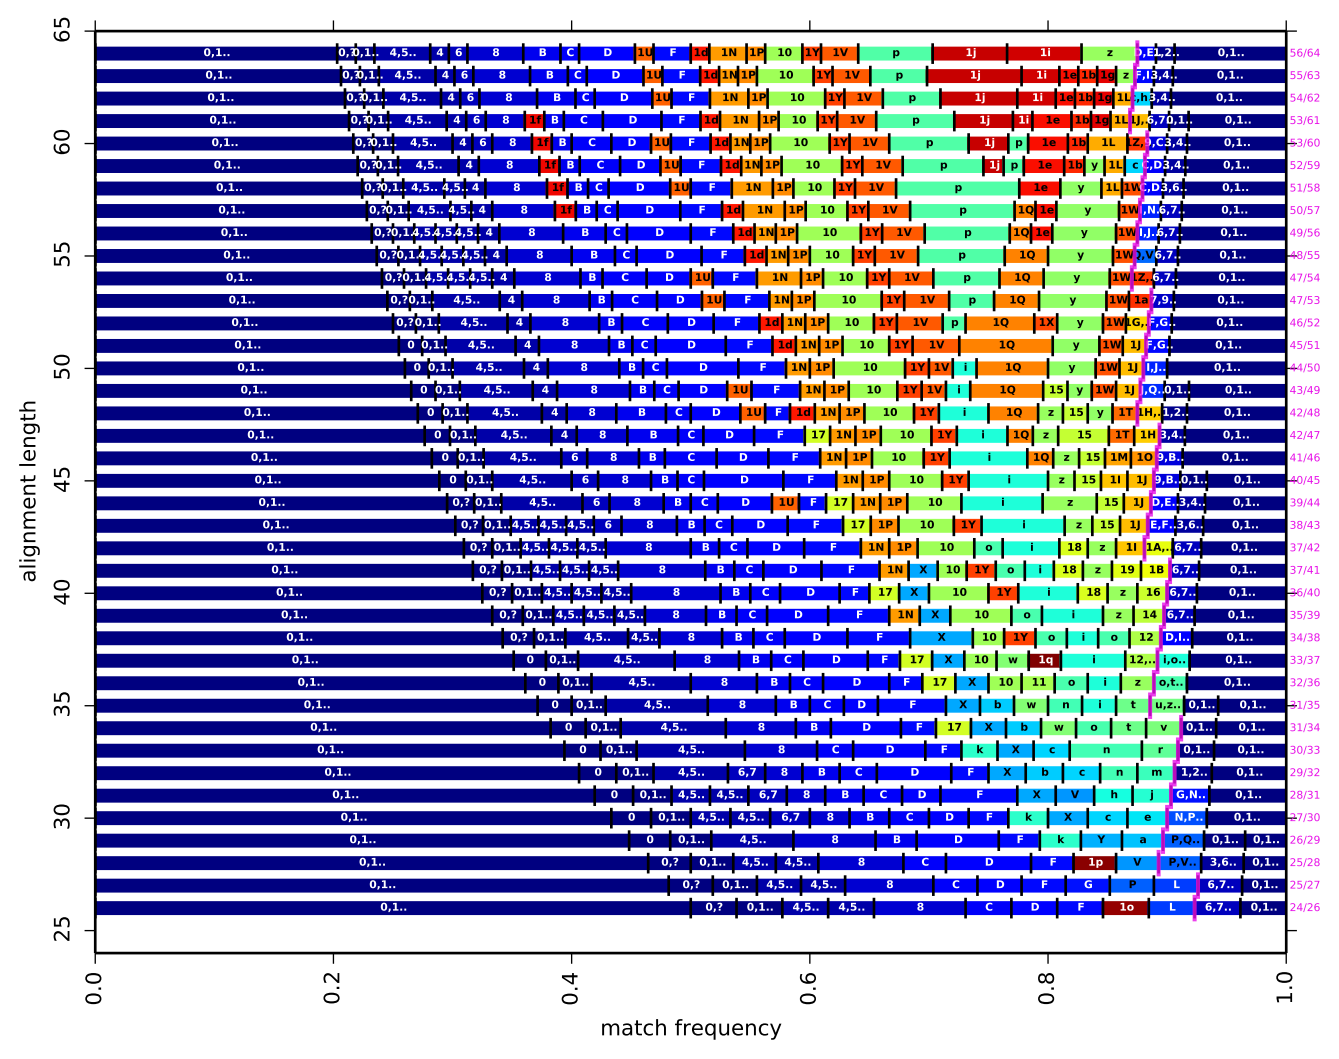
alignment length
match frequency
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
65
60
55
50
45
40
35
30
25
56/64
55/63
54/62
53/61
52/60
51/59
50/58
49/57
48/56
47/55
46/54
45/53
44/52
43/51
42/50
41/48
40/45
39/44
38/43
37/42
37/41
36/40
35/39
34/38
33/37
32/36
31/35
31/34
30/33
29/32
28/31
27/30
26/29
25/28
25/27
24/26