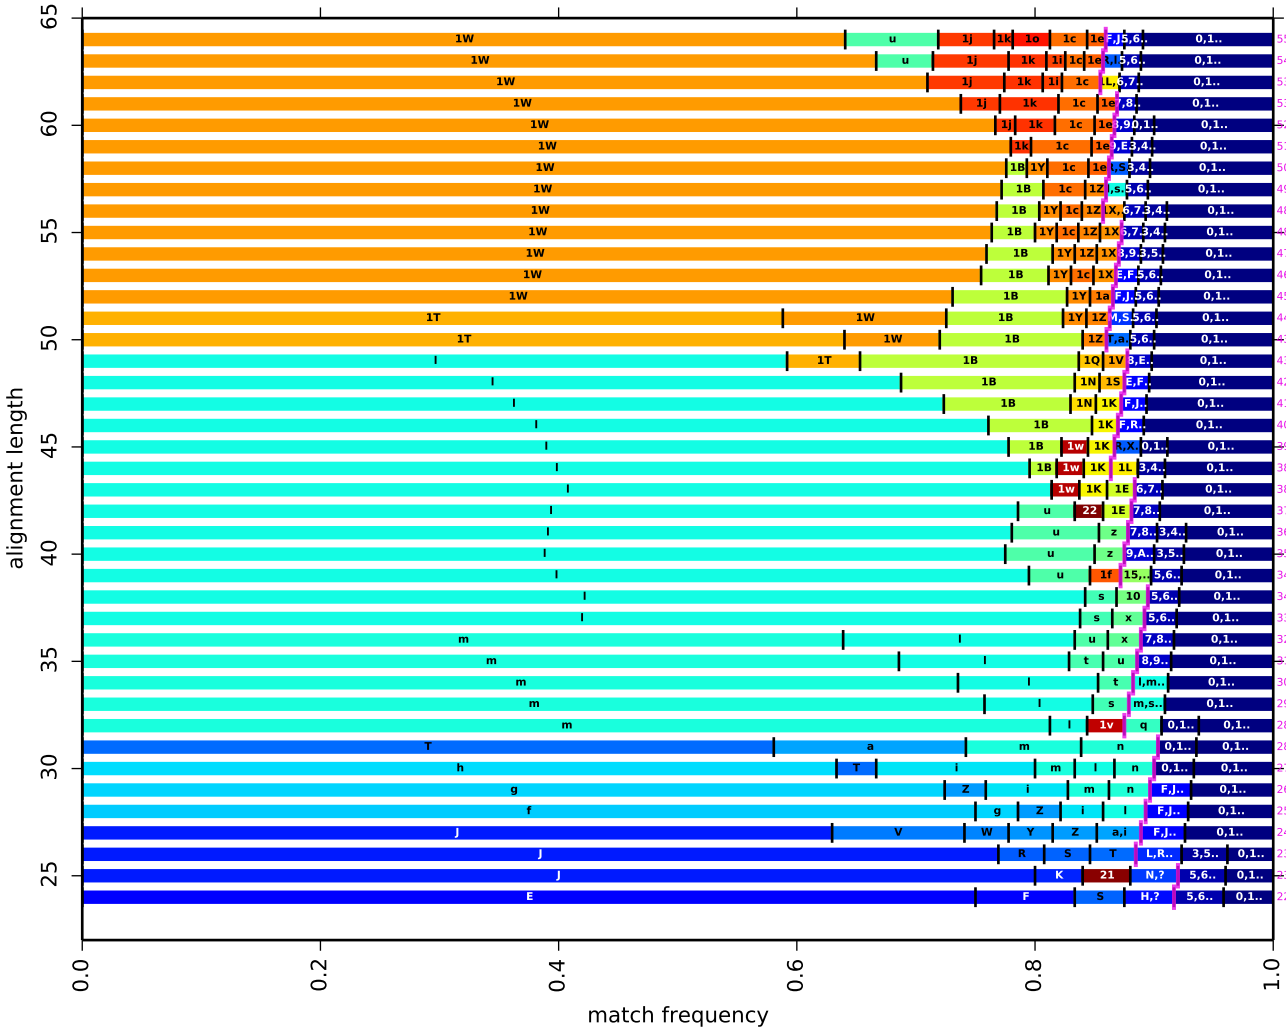
alignment length
match frequency
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
25
30
35
40
45
50
55
60
65
55/64
54/63
53/62
52/60
51/59
50/58
49/57
48/56
47/54
46/53
45/52
44/51
43/50
43/49
42/48
41/47
40/46
39/45
38/44
38/43
37/42
36/41
35/40
34/39
34/38
33/37
32/36
31/35
30/34
29/33
28/32
28/31
27/30
26/29
25/28
24/27
23/26
23/25
22/24